


HUOLTOPAKETTI LED VICTOR VS

LED-varaosapaketti Tehdasvalon valaisimille:
Led Victor 500M / 750M / 1000M / 1250M / 1250K
(valmistusvuosi 2014-2020)



PAKETIN SISÄLTÖ


- LED-moduulit optiikalla valmiiksi kiinnitettynä aluslevyyn, johdotettuna + kiinnitysruuvit
- LED-liitäntälaitte ja kytkentärima valmiiksi kiinnitettynä ja johdotettuna aluslevyllä + kiinnitysruuvit
- uusi tyyppiteippi ja huoltotarra



Soveltuu tuotenumeroille:	035 V 29 .. / 070 V 29 .. / 105 V 29 .. / 140 V 29 .. / 170 V 30 .. (valmistusvuosi 2014-2020)
Ottoteho:	35 / 70 / 96 / 140 / 170W
Nettovalovirta:	5000 / 10100 / 15000 / 19500 / 22000 lm
Väriämpötila:	4000K (tarvittaessa muita pyynnöistä)
CRI:	>70 (tarvittaessa muita pyynnöistä)
MacAdam:	4 SDCM
Ta:	-40°C ... +35°C (katso tyyppitaulukosta tyyppikohtainen max ta)
Suojausluokka:	I
Liitäntä:	5-napainen kytkentärima ruuviliittimin, soveltuu pistotulpallisiin ja -0-valaisimiin
Jännite:	230V AC 50-60Hz
Elinikä:	L90B10 >100.000h
Asennus:	Vaatii ammattilaisen asennuksen. Tuote soveltuu ainoastaan seuraavalla sivulla tyyppitaulukossa määriteltymiin valaisintyypeihin.
Takuu:	5 vuotta



VALONJAOT

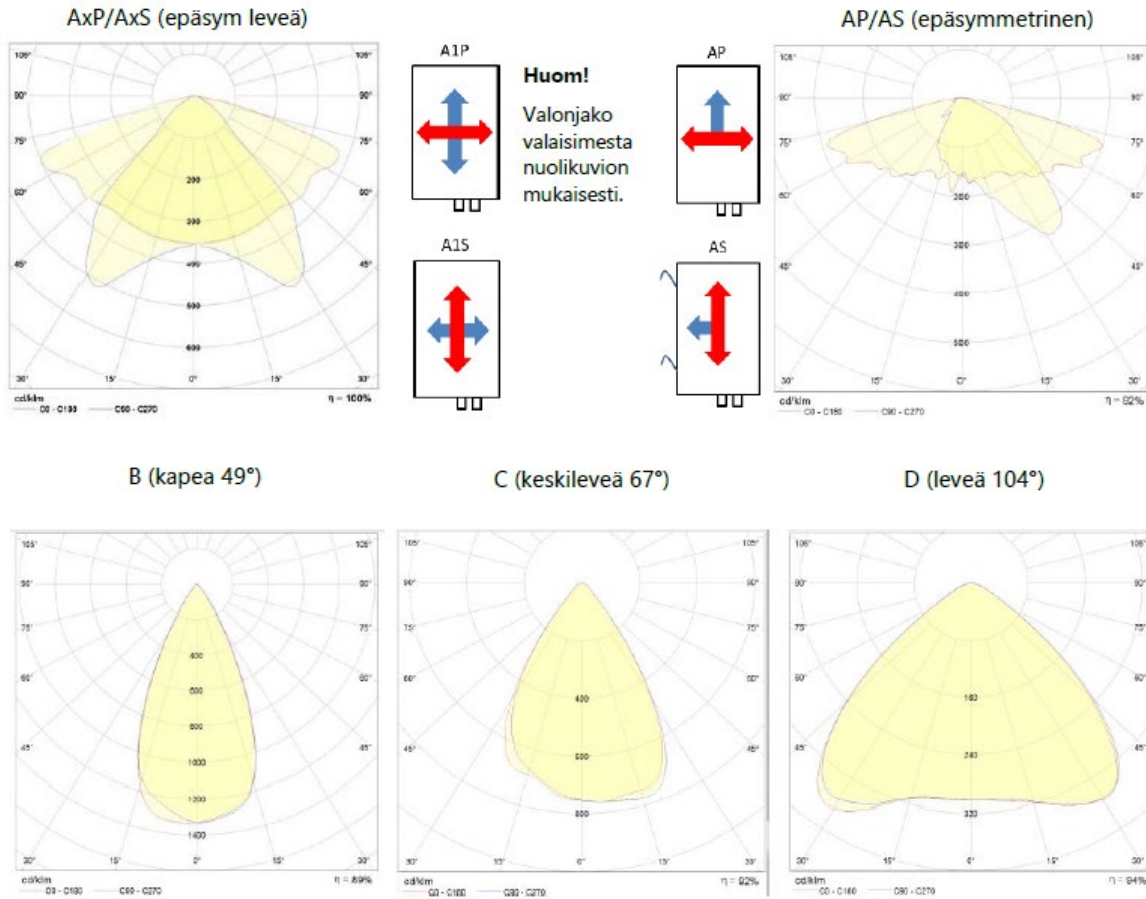

TUOTENUMEROT

Tuotenumero*	Soveltuu valaisimeen	Ottoteho	Valovirta	Ta max
M35 OV 28 Vx	Led Victor 500M: 035 V 29 xx	35W	5000 lm	35 °C
M70 OV 28 Vx	Led Victor 750M: 070 V 29 xx	70 W	10100 lm	35 °C
M95 OV 28 Vx	Led Victor 1000M: 105 V 29 xx	96W	15000 lm	35 °C
M130 OV 28 Vx	Led Victor 1250M: 140 V 29 xx	140W	19500 lm	30 °C
M170 OV 28 Vx	Led Victor 1250K: 170 V 30 xx	170W	22000 lm	30 °C

HUOM!

1)*Tuotenumeron x=valonjako -> Valitse oikea koodi valonjakokuvista yllä. Huoltopaketin valonjaot ja koodit ovat vastaavat kuin vanhassa valaisimessa.

2) Valovirrassa ei ole huomioitu valaisimen kuvun aiheuttamaa häviötä (n. 10%).