


GRP LED




Valonlähde:	LED-moduulit
Ottoteho:	32 W
Valaisimen valovirta:	5000 Lm (156 lm/W)
Värilämpötila:	4000K
CRI:	80 (muita pyynnöstä)
MacAdam:	SDCM 3
Ta:	- 25°C ...+30°C
Käyttöikä:	L80B10 >70.000h
Suojausluokka:	I
Liitäntä:	- 0- 5x2,5mm ² (ohjauksella - 0- 7x2,5mm ²) / pistotulppa 1,5m liitäntäjohdolla / CEE17-pistotulppa (2P+E) 1,5m liitäntäjohdolla
Jännite:	230V AC 50-60Hz
Ohjausoptiot:	Dali / Liiketunnistus (keskitetty tai valaisinkohtainen)
Runko:	Lasikuituvahvisteinen polyesterirunko, väri vaalean harmaa (RAL 7035), polyuretaaniivisteet
Kupu:	UV-suojattu opaali PMMA-kupu, tasainen ja optimoitu valonjakautuminen, hyvä kemikaalienkestävyys, IK03
Kotelointiluokka:	IP66
Paino:	3–3,5 kg
Kiinnitys:	Suosittelut asennuskorkeus 2-5m, tyypistä riippuen. Suoraan kattopintaan, valaisinripustuskiskoon tai kaapelihyllyyn valaisimen vakiokiinnikkeillä.
Kannakkeet:	Katto- ja seinäkiinnitys; säädettävä nivelkannake 820000
Käyttökohteita:	Yleisvalaistus, teollisuuden oheistilat; esim. sähkö-, lvi- ja muut tekniset tilat, autotallit, pienet varastot, kulkureitit, karjasuojat
Takuu:	5 vuotta
Komponentit vaihdettavissa:	Kyllä



VALONJAKO

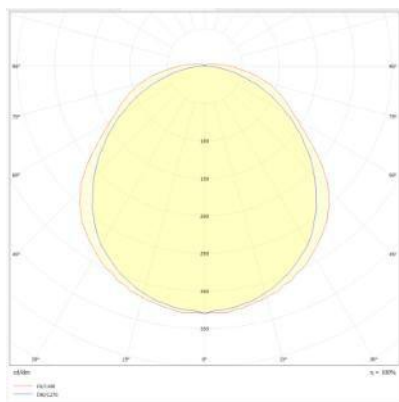

MITAT

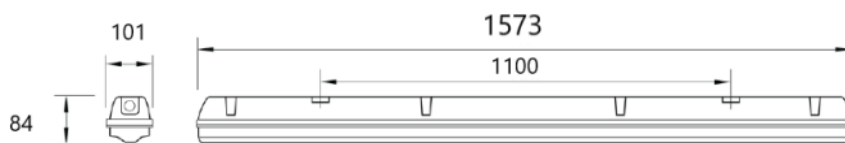

JOHDONSUOJIEN KUORMITETTAVUUS

Max. valaisinta / johdonsuoja-automaatti

Valaisintyyppi	B10A	B16A	C10A	C16A
32W	15	24	24	36

TUOTENUMEROT

Tuotenumero	Nimike / rungon mitat	Teho	Valovirta	Liitäntä	Paino (kg)
032 O41 D1	GRP LED L1500	32 W	5000 lm	- 0- 5x2,5mm ²	3
032 O41 D2	GRP LED L1500	32 W	5000 lm	Pistotulppa	3,2

OPTIOT

Optio	Lisäkoodi tuotekoodin loppuun
Liiketunnistus, keskitetyllä tunnistimella	LT
Liiketunnistus, valaisinkohtaisella tunnistimella, mahdollisuus langattomaan valaisinryhmittelyyn	AIR
Dali-ohjaus	DA
CEE17-pistotulppa ja liitosjohto 1,5m	17 (korvaa viimeisen numeron)
Akkuvarmennus 3h (Huom! Akkukäytöllä teho 3W, min 250lm)	V

LISÄVARUSTEET



Tuotenumero	820000
Nimike	Nivelkannake 820000
Materiaali	RST AISI 304, kiinnitysruuvit RST
Suuntaus	Pystysuunnassa portaattomasti
Paino	0,5kg