







5 VUODEN TAKUU!


| | | |
|---|---|---|
| CE |  | IP64 |
|  |  |  |
| 4000K | L80/B10 >100.000h | Ta 30°C |

| | |
|-------------------------|---|
| Valonlähde: | 4-5x Panasonic 32,2W 700mA 4230Lm/4705Lm |
| Ottoteho: | 140W / 170W |
| Valaisimen valoteho: | 15200-19000Lm |
| Väriämpötila: | 4000K |
| Värintoistoindeksi CRI: | ≥ 80 (Valonjako SYM I & SYM II) / ≥ 70 (Valonjako M-Class) |
| MacAdam: | 5 SCDM |
| Käyttölämpötila: | -40°C ... +30°C |
| Liitäntä: | -0- 5x2,5mm ² (ohjauksella -0- 7x2,5mm ²) / schukotulpalla / CEE17-tulpalla |
| Jännite: | 230V AC |
| Käyttöikä: | L80B10 >100.000h |
| Ohjausoptiot: | Vakiovalotoiminto/liiketunnistin/Dali/CLO |
| Runko: | Pursotettu AL, päädyt valettu AL, silikonitiivisteet, hiukkassuodatin rungossa |
| Kupu: | Karkaistu suojalasi, kuvun kehys AL, kupu saranoitu, salvat AL |
| Paino: | 16kg |
| Asennus: | Asennuskorkeus 8-12m. Toimitetaan pika-asennuskiskolla varustettuna -> helpo asentaa. Suoraan kattopintaan, ripustuskiskoon tai kaapelihyllyyn. |
| Soveltuvat kannakkeet: | Seinäkiinnitys -> 900 1 00 00 / 900 2 00 00 Pylväskiinnitys -> 900 3 00 00 Ketjuripustus -> 900 8 00 0x (x=ketjun pituus m) |
| Käyttökohteita mm.: | Teollisuuden keskikorkeat hallit, likaiset ja pölyiset tilat, maatalousrakennukset. |


Valonjako AxP/AxS (M-Class)




Valonjako AP/AS (M-Class)




Valonjako B (SYM I)




Valonjako D (SYM II)




A1P




A1S



AP




AS





LED VICTOR 1250K

170W valaisin varustettu korkealla kuvulla.

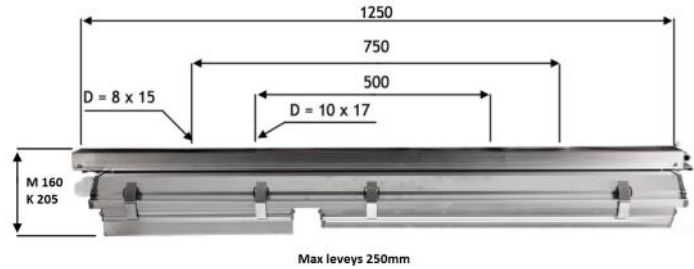

| Tuotenumero | Snr | Valonjako | Ottoteho | Valovirta | Ta max. | Liitäntä |
|---------------------------------------|---------|----------------------|----------|-----------|---------|--------------------------|
| Led Victor 1250M (matala kupu) | | | | | | |
| 140 V 29 A1P | 4366158 | AxP (M-Class) | 140 W | 16900 lm | 30°C | -0- 5x2,5mm ² |
| 140 V 29 A2P | 4366159 | AxP (M-Class) | 140 W | 16900 lm | 30°C | Pistotulppa |
| 140 V 29 A1S | | AxS (M-Class) | 140 W | 16900 lm | 30°C | -0- 5x2,5mm ² |
| 140 V 29 A2S | | AxS (M-Class) | 140 W | 16900 lm | 30°C | Pistotulppa |
| 140 V 29 AP1 | | AP (M-Class) | 140 W | 16900 lm | 30°C | -0- 5x2,5mm ² |
| 140 V 29 AP2 | | AP (M-Class) | 140 W | 16900 lm | 30°C | Pistotulppa |
| 140 V 29 AS1 | | AS (M-Class) | 140 W | 16900 lm | 30°C | -0- 5x2,5mm ² |
| 140 V 29 AS2 | | AS (M-Class) | 140 W | 16900 lm | 30°C | Pistotulppa |
| 140 V 29 B1 | 4366162 | B (SYM I) | 140 W | 15200 lm | 30°C | -0- 5x2,5mm ² |
| 140 V 29 B2 | 4366163 | B (SYM I) | 140 W | 15200 lm | 30°C | Pistotulppa |
| 140 V 29 C1 | 4366164 | B+D (SYM I + SYM II) | 140 W | 15200 lm | 30°C | -0- 5x2,5mm ² |
| 140 V 29 C2 | 4366165 | B+D (SYM I + SYM II) | 140 W | 15200 lm | 30°C | Pistotulppa |
| 140 V 29 D1 | 4366160 | D (SYM II) | 140 W | 15200 lm | 30°C | -0- 5x2,5mm ² |
| 140 V 29 D2 | 4366161 | D (SYM II) | 140 W | 15200 lm | 30°C | Pistotulppa |
| Led Victor 1250K (korkea kupu) | | | | | | |
| 170 V 30 B1 | | B (SYM I) | 170 W | 19000 lm | 30°C | -0- 5x2,5mm ² |
| 170 V 30 B2 | | B (SYM I) | 170 W | 19000 lm | 30°C | Pistotulppa |
| 170 V 30 C1 | | B+D (SYM I + SYM II) | 170 W | 19000 lm | 30°C | -0- 5x2,5mm ² |
| 170 V 30 C2 | | B+D (SYM I + SYM II) | 170 W | 19000 lm | 30°C | Pistotulppa |
| 170 V 30 D1 | 4366166 | D (SYM II) | 170 W | 19000 lm | 30°C | -0- 5x2,5mm ² |
| 170 V 30 D2 | 4366167 | D (SYM II) | 170 W | 19000 lm | 30°C | Pistotulppa |

Ohjausvaihtoehdot:

- ◆ Liiketunnistinohjaus -> lisää tuotenumeron perään LT
- ◆ Vakiovalotoiminto -> lisää tuotenumeron perään H
- ◆ Dali -> lisää tuotenumeron perään Dali
- ◆ Yövalo-ohjaus (karjasuojat) -> lisää tuotenumeron perään Y
- ◆ 1-10V ohjaus tarvittaessa -> kysy lisää

Muut optiot:

- ◆ Epoksinnoite -> lisää tuotenumeron perään EP
- ◆ Kupu PC-levyllä -> lisää tuotenumeron perään PC
- ◆ CEE17-pistotulpalla ja 1,5m liitosjohtolla -> Tuotekoodin viimeisen numeron tilalle 17.