







5 VUODEN TAKUU!

| | | |
|---|---|---|
| CE |  | IP64 |
|  |  |  |
| 4000K | L80/B10 >100.000h | Ta 40°C |

| | |
|-------------------------|---|
| Valonlähde: | 1x Panasonic 32,2W 700mA 4230Lm/4705Lm |
| Ottoteho: | 35W |
| Valaisimen valoteho: | 3800-4200Lm |
| Väriämpötila: | 4000K |
| Värintoistoindeksi CRI: | ≥ 80 (Valonjako SYM II) / ≥ 70 (Valonjako M-Class) |
| MacAdam: | 5 SCDM |
| Käyttölämpötila: | -40°C ... +40°C |
| Suojausluokka: | I |
| Liitäntä: | -0- 5x2,5mm ² (ohjauksella -0- 7x2,5mm ²) / 1,5m liitosjohto schukotulpalla / 1,5m liitosjohto CEE17-pistotulpalla |
| Jännite: | 230V AC |
| Käyttöikä: | L80B10 >100.000h |
| Ohjausoptiot: | Vakiovalotoiminto/liiketunnistin/Dali/CLO |
| Runko: | Pursotettu alumiini, päädyt valettu alumiini, silikonitiivisteet, hiukkassuodatin runkorakenteessa |
| Kupu: | Karkaistu suojalasi (gropi), kuvun kehys AL, kupu saranoitu, salvat AL |
| Paino: | 6,5kg |
| Asennus: | Asennuskorkeus 2-6m. Suoraan kattopintaan, ripustuskiskoon tai kaapelihyllyyn. |
| Soveltuvat kannakkeet: | Seinäkiinnitys -> 900 1 05 00 / 900 2 00 00 / 900 6 05 00 Pylväskiinnitys -> 900 3 05 00 / 900 7 05 00 Ketjuripustus -> 900 8 00 0x (x=ketjun pituus m) |
| Käyttökohteita mm.: | Prosessiteollisuus, ahtaat sokkeloiset tilat, kellarit, kattilahuoneet, maatalousrakennukset. Soveltuu käytettäväksi turvalaisimena keskusakustojärjestelmään 230V AC. |




Maximi leveys 250




Valonjako AS/AP (M-Class)

Valonjako valaisimessa nuolikuvion mukaisesti.

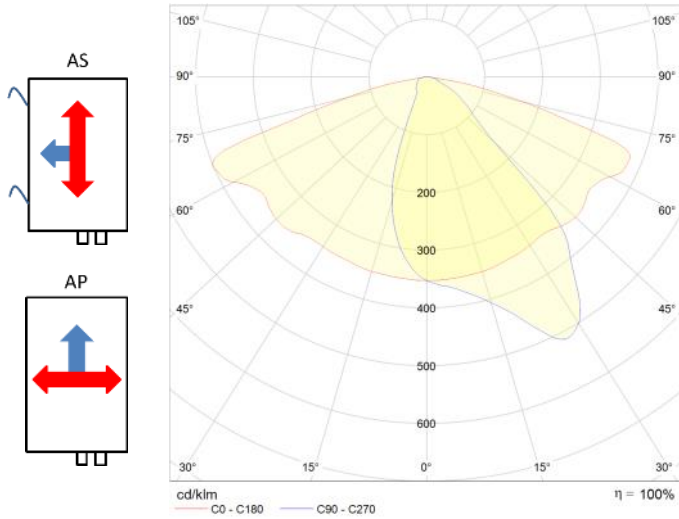

Valonjako D (SYM II)

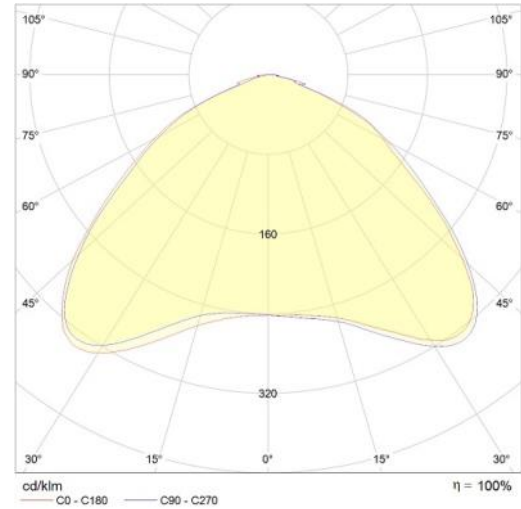

TUOTENUMEROINTI LED VICTOR 500M

| Tuotenro | Snro | Valonjako | Ottoteho | Valovirta | Ta max. | Liitäntä | Kg |
|---------------|---------|--------------|----------|-----------|---------|--------------------------|-----|
| 035 V 29 AS1 | 4366147 | AS (M-Class) | 35 W | 4200 Lm | 40°C | -0- 5x2,5mm ² | 6,5 |
| 035 V 29 AS2 | 4366148 | AS (M-Class) | 35 W | 4200 Lm | 40°C | Pistotulppa | 6,5 |
| 035 V 29 AS17 | 4366149 | AS (M-Class) | 35 W | 4200 Lm | 40°C | CEE17-pistotulppa | 6,5 |
| 035 V 29 AP1 | | AP (M-Class) | 35 W | 4200 Lm | 40°C | -0- 5x2,5mm ² | 6,5 |
| 035 V 29 AP2 | | AP (M-Class) | 35 W | 4200 Lm | 40°C | Pistotulppa | 6,5 |
| 035 V 29 AP17 | | AP (M-Class) | 35 W | 4200 Lm | 40°C | CEE17-pistotulppa | 6,5 |
| 035 V 29 D1 | 4366145 | D (SYM II) | 35 W | 3800 Lm | 40°C | -0- 5x2,5mm ² | 6,5 |
| 035 V 29 D2 | 4366146 | D (SYM II) | 35 W | 3800 Lm | 40°C | Pistotulppa | 6,5 |
| 035 V 29 D17 | | D (SYM II) | 35 W | 3800 Lm | 40°C | CEE17-pistotulppa | 6,5 |

Ohjausvaihtoehdot:

- ◆ Liiketunnistinohjaus -> lisää tuotenron perään LT
- ◆ Vakiovalo toiminto -> lisää tuotenron perään H
- ◆ Dali -> lisää tuotenron perään Dali
- ◆ Yövalo-ohjaus (karjasuojat) -> lisää tuotenron perään Y
- ◆ 1-10V ohjaus tarvittaessa -> kysy lisää

Muut optiot:

- ◆ Epoksinnoite -> lisää tuotenron perään EP
- ◆ Kupu PC-levyllä -> lisää tuotenron perään PC