



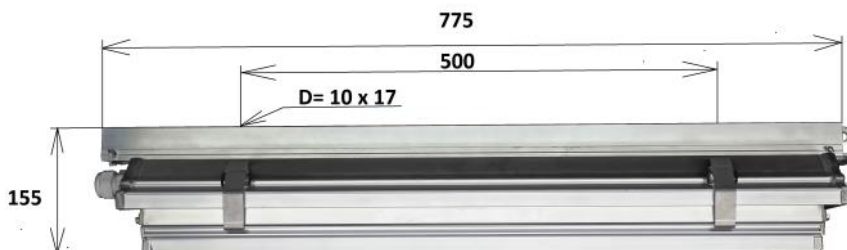


5 VUODEN TAKUU!



CE		IP64
		
4000K	L80/B10 >100.000h	Ta 35°C


Valonlähde:	2x Panasonic 32,2W 700mA 4230Lm/4705Lm
Ottoteho:	70W
Valaisimen valoteho:	7600-8400Lm
Väriämpötila:	4000K
Värintoistoindeksi CRI:	≥ 80 (Valonjako SYM I & SYM II) / ≥ 70 (Valonjako M-Class)
MacAdam:	5 SCDM
Käyttölämpötila:	-40°C ... +35°C
Suojausluokka:	I
Liitäntä:	-0- 5x2,5mm ² (ohjauksella -0- 7x2,5mm ²) / 1,5m liitosjohto schukotulpalla / 1,5m liitosjohto CEE17-pistotulpalla
Jännite:	230V AC
Käyttöikä:	L80B10 >100.000h
Ohjausoptiot:	Vakiovalotoiminto/liiketunnistin/Dali/CLO
Runko:	Pursotettu alumiini, päädyt valettu alumiini, silikonitiivisteet, hiukkassuodatin runkorakenteessa
Kupu:	Karkaistu suojalasi, kuvun kehys AL, kupu saranoitu, salvat AL
Paino:	10kg
Asennus:	Asennuskorkeus 3-8m. Toimitetaan pika-asennuskiskolla varustettuna -> helppo asentaa. Suoraan kattopintaan, ripustuskiskoon tai kaapelihyllyyn.
Soveltuvat kannakkeet:	Seinäkiinnitys -> 900 1 00 00 / 900 2 00 00 / 900 6 00 00 Pylväskiinnitys -> 900 3 00 00 / 900 7 00 00 Ketjuripustus -> 900 8 00 0x (x=ketjun pituus m)
Käyttökohteita mm.:	Prosessiteollisuus, matalat tilat, maatalousrakennukset.




Maximi leveys 250




Valonjako AxP/AxS (M-Class)

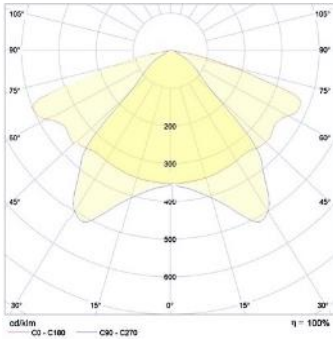


Valonjako AP/AS (M-Class)

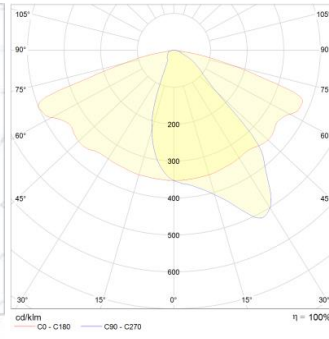


Valonjako B (SYM I)

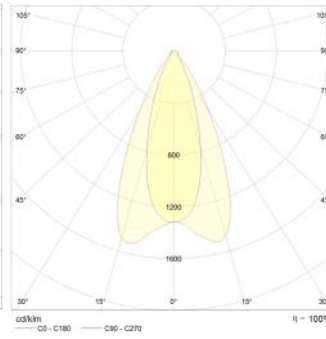

Valonjako D (SYM II)

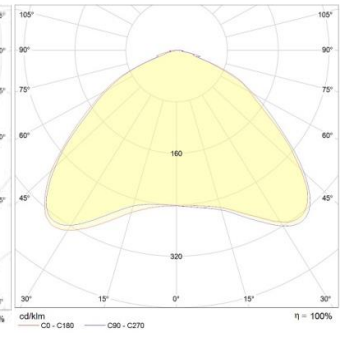

HUOM! Valonjako valaisimessa nuolikuvion mukaisesti.

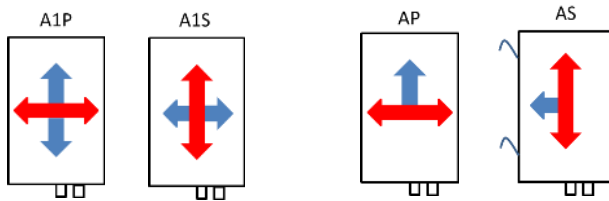

TUOTENUMEROINTI LED VICTOR 750M

Tuotenro	Snro	Valonjako	Ottoteho	Valovirta	Ta max.	Liitäntä
070 V 29 A1P	4366140	AxP (M-Class)	70 W	8400 Lm	35°C	-0- 5x2,5mm ²
070 V 29 A2P	4366141	AxP (M-Class)	70 W	8400 Lm	35°C	Pistotulppa
070 V 29 A1S		AxS (M-Class)	70 W	8400 Lm	35°C	-0- 5x2,5mm ²
070 V 29 A2S		AxS (M-Class)	70 W	8400 Lm	35°C	Pistotulppa
070 V 29 AP1		AP (M-Class)	70 W	8400 Lm	35°C	-0- 5x2,5mm ²
070 V 29 AP2		AP (M-Class)	70 W	8400 Lm	35°C	Pistotulppa
070 V 29 AS1	4366142	AS (M-Class)	70 W	8400 Lm	35°C	-0- 5x2,5mm ²
070 V 29 AS2	4366143	AS (M-Class)	70 W	8400 Lm	35°C	Pistotulppa
070 V 29 AS17	4366144	AS (M-Class)	70 W	8400 Lm	35°C	CEE17-Pistotulppa
070 V 29 B1		B (SYM I)	70 W	7600 Lm	35°C	-0- 5x2,5mm ²
070 V 29 B2		B (SYM I)	70 W	7600 Lm	35°C	Pistotulppa
070 V 29 D1	4366137	D (SYM II)	70 W	7600 Lm	35°C	-0- 5x2,5mm ²
070 V 29 D2	4366138	D (SYM II)	70 W	7600 Lm	35°C	Pistotulppa
070 V 29 D17	4366139	D (SYM II)	70 W	7600 Lm	35°C	CEE17-Pistotulppa

Ohjausvaihtoehdot:

- ◆ Liiketunnistinohjaus -> lisää tuotenron perään LT
- ◆ Vakiovalotoiminto -> lisää tuotenron perään H
- ◆ Dali -> lisää tuotenron perään Dali
- ◆ Yövalo-ohjaus (karjasuojat) -> lisää tuotenron perään Y
- ◆ 1-10V ohjaus tarvittaessa -> kysy lisää

Muut optiot:

- ◆ Epoksinnoite -> lisää tuotenron perään EP
- ◆ Kupu PC-levyllä -> lisää tuotenron perään PC
- ◆ CEE17-pistotulpalla ja 1,5m liitosjohtolla -> Tuotekoodin viimeisen numeron tilalle 17.