



TEHDASVALO

LED VICTOR 1000M








LED VICTOR 1000M

Teollisuuden varma valaisija

Led Victor 1000M on erinomainen yleisvalaisin teollisuuden keskikorkeisiin tiloihin, asennuskorkeuksille 4-10m. Purkauslamppuvalaisimista tuttu luja mekaaninen rakenne on todistanut kestäväytensä kolmen vuosikymmenen ajan erilaisissa vaativissa teollisuuden sisä- ja ulkovalaistuskohdeissa.

Yleisiä käyttökohteita ovat mm. *teollisuuden erilaiset halli- ja tuotantotilat, kemianteollisuus, kaivosteollisuuden prosessitilat, tuotantotilat ja pumppaamot.*

Led Victorissa tekniikka on helposti vaihdettavissa ledien ja liitäntälaitteen eliniän tullessa täyteen.

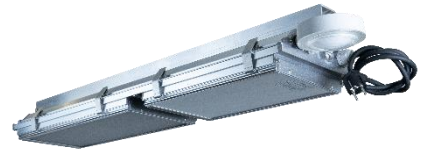




LED-moduulit:	4x 25W 4350lm 176lm/W @550mA / 4x 32W 5390lm 168lm/W @700mA
Ottoteho:	115W / 140W
Valaisimen valoteho:	13900-18200 Lm (121-130lm/W)
Väriämpötila:	4000K (muuta saatavilla pyynnöstä)
Värintoistoindeksi CRI:	≥ 70 (muuta saatavilla pyynnöstä)
MacAdam:	≤ 4 SDCM
Käyttölämpötila:	-40°C ... +35°C
Suojausluokka:	I
Liitäntä:	-0- 5x2,5mm ² (ohjauksella -0- 7x2,5mm ²) / 1,5m liitosjohto pistotulpalla / 1,5m liitosjohto CEE17-pistotulpalla
Jännite:	230V AC
Käyttöikä:	L90B10 > 100.000h
Ohjausoptiot:	Dali / Liiketunnistus, lisätiedot s. 4
Runko:	Runko pursotettua alumiinia, päädyt valettua alumiinia, silikonitiivisteet, hiukkassuodatin runkorakenteessa
Kupu:	Karkaistu lasi (optiona PC/PMMA), kuvun kehys AL, kupu saranoitu, salvat AL
Paino:	10 kg
Asennus:	Asennuskorkeus 4-10m. Toimitetaan pika-asennuskiskolla varustettuna -> helpo asentaa. Suoraan kattopintaan, ripustuskiskoon tai kaapelihyllyyn. Ks. Soveltuvat kannakkeet s. 5.
Takuu:	5 vuotta
Tekniikka vaihdettavissa:	Kyllä





VALONJAOT


AxP/AxS (epäs.)

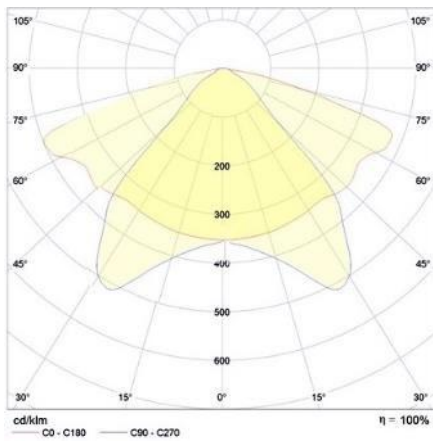


HUOM!
Valonjako
valaisimessa
nuolikuvion
mukaisesti.




AP/AS (epäs.)

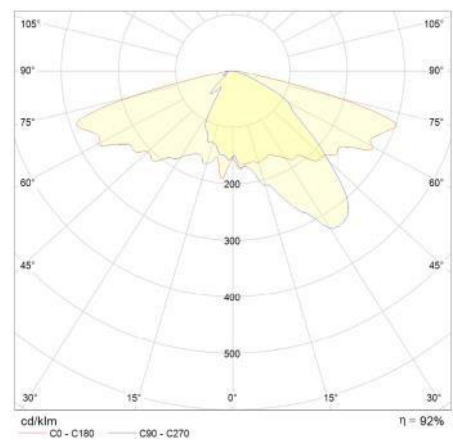


B (kapea 49°)

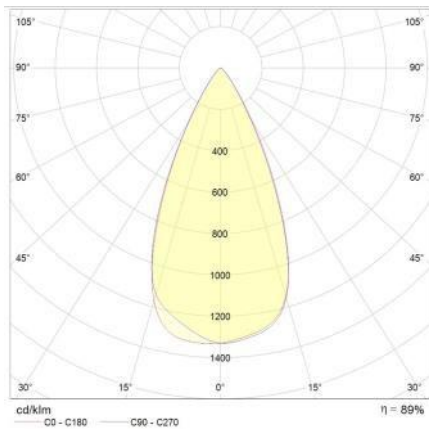

C (keskileveä 67°)

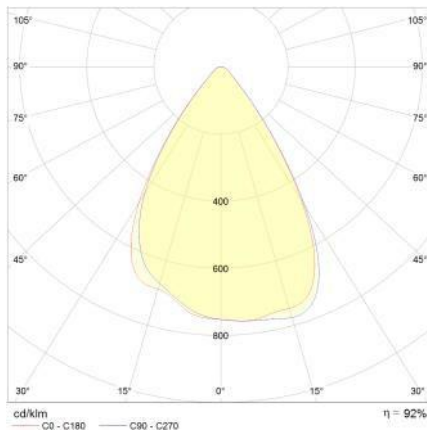


D (leveä 104°)

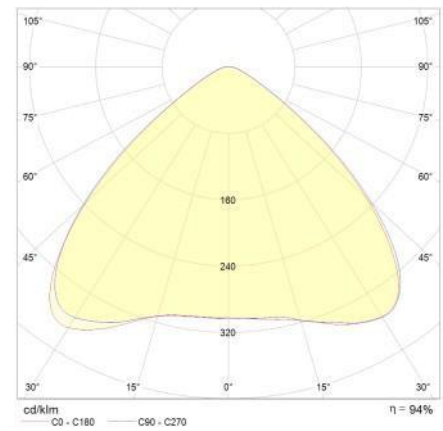


MITAT

1000M liitäntälaitekotelolla

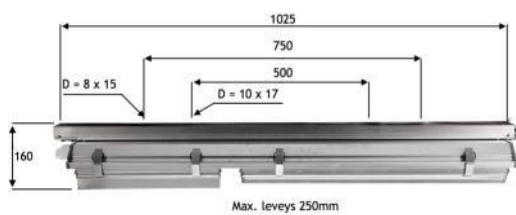

1000M yhtenäisellä kuvulla

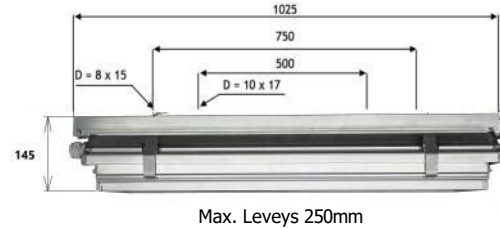

JOHDONSUOJIENTEN KUORMITETTAVUUS

Max. Valaisinmäärä johdonsuoja-automaattia kohden

Tyyppi	B10A	B16A	C10A	C16A
120 O 28	7	11	11	17
130 O 28Y	5	8	8	12



TUOTENUMEROINTI

Tuotenro	Valonjako	Ottoteho	Nettovalovirta	Ta max.	Liitântä	Snro
LED VICTOR 1000M liitântälaitekotelolla						
120 O 28 A1P	AxP (epäsym)	115 W	14400 Lm	35°C	-0- 5x2,5mm ²	-
120 O 28 A2P	AxP (epäsym)	115 W	14400 Lm	35°C	Pistotulppa	-
120 O 28 A1S	AxS (epäsym)	115 W	14400 Lm	35°C	-0- 5x2,5mm ²	-
120 O 28 A2S	AxS (epäsym)	115 W	14400 Lm	35°C	Pistotulppa	-
120 O 28 AP1	AP (epäsym)	115 W	14400 Lm	35°C	-0- 5x2,5mm ²	-
120 O 28 AP2	AP (epäsym)	115 W	14400 Lm	35°C	Pistotulppa	-
120 O 28 AS1	AS (epäsym)	115 W	14400 Lm	35°C	-0- 5x2,5mm ²	-
120 O 28 AS2	AS (epäsym)	115 W	14400 Lm	35°C	Pistotulppa	-
120 O 28 B1	B (kapea)	115 W	13900 Lm	35°C	-0- 5x2,5mm ²	-
120 O 28 B2	B (kapea)	115 W	13900 Lm	35°C	Pistotulppa	-
120 O 28 C1	C (keskileveä)	115 W	14400 Lm	35°C	-0- 5x2,5mm ²	4366190
120 O 28 C2	C (keskileveä)	115 W	14400 Lm	35°C	Pistotulppa	4366191
120 O 28 D1	D (leveä)	115 W	14700 Lm	35°C	-0- 5x2,5mm ²	4366192
120 O 28 D2	D (leveä)	115 W	14700 Lm	35°C	Pistotulppa	4366193
LED VICTOR 1000M yhtenäisellä kuvulla						
130 O 28Y A1P	AxP (epäsym)	140 W	17800 Lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²	-
130 O 28Y A1S	AxS (epäsym)	140 W	17800 Lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²	-
130 O 28Y AP1	AP (epäsym)	140 W	17800 Lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²	-
130 O 28Y AS1	AS (epäsym)	140 W	17800 Lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²	-
130 O 28Y B1	B (kapea)	140 W	17300 Lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²	-
130 O 28Y C1	C (keskileveä)	140 W	17800 Lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²	-
130 O 28Y D1	D (leveä)	140 W	18200 Lm	30°C	-0- 5x2,5mm ²	-

OPTIOT

Led Victor -valaisimet ovat muokattavissa asiakaskohtaisesti. Alla yleisimmät optiot.

OPTIO	LISÄKOODI TUOTTEEN LOPPUUN
OHJAUS	
Liiketunnistinohjaus (StepDim)	LT
Dali-ohjaus	DA
Valaisinkohtainen liiketunnistustoiminto, mahdollisuus langattomaan valaisinryhmittelyyn	AIR
RAKENNE	
Pistotulppa ja 1,5m liitosjohto	2 (viimeisen numeron tilalle)
CEE17-pistotulppa ja 1,5m liitosjohto	17 (viimeisen numeron tilalle)
Polyesteripinnoite (RAL 7024)	EP
Polykarbonaatti-kupu	PC
Akryylikupu (PMMA)	PM



KIINNITYSTARVIKKEET

Pilarikannake 9001


Vain pika-asennuskiskon kanssa.



Seinäkannakepari 9002



Seinäkannakepari 9005



Ketjuripustus 9008



Pylväskannake 9003

Vain pika-asennuskiskon kanssa.

Teleskooppipylväs 900 T 60 30
(pylväskannake tilataan erikseen)

Tuotenumero	Nimike	Materiaali	Suuntaus	Paino
900 1 00 00	Pilarikannake 9001	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruuvit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	3,5 kg
900 1 00 00 RST	Pilarikannake 9001 RST	Kannake ja ruuvit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	3,5 kg
900 2 00 00	Seinäkannakepari 9002	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruuvit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	2 kg
900 5 00 00	Nivelkannakepari 9005	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruuvit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	0,5 kg
900 8 00 0x (*)	Ketjuripustus	Ketjut kuumasinkitty teräs, koukut RST	-	
900 3 00 00	Pylväskannake 9003, halk. 45...60mm pylväille	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruuvit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	4 kg
900 3 00 00 RST	Pylväskannake 9003 05 RST, halk. 45...60mm pylväille	Kannake ja ruuvit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	4 kg
900 T 60 30	Teleskooppipylväs 2,25...3m, lukitus 250mm välein.	Kuumasinkitty teräs	-	22 kg
900 T 60 30 RST	Teleskooppipylväs RST 2,25...3m, lukitus 250mm välein.	RST	-	22 kg

(*) x= ketjujen pituus täysin metrein