



TEHDASVALO

LED - HOT VICTOR



IP65

Ta
100°C



Valon lähde:

- Led

Valonjako:

- Leveä valonjako

Rakenne:

- Runko pursotettua alumiinia
- Kupu karkaistua lasia, kuvun kehys ja salvat alumiinia
- Silikooni tiivisteet
- Hiukkassuodatin runkorakenteessa
- Ruuvit ruostumatonta terästä
- Liitäntälaitteet erillisessä kotelossa kuumen tilan ulkopuolella

Asennus:

- Suoraan katto- tai seinäpintaan
- Seinäkiinnitys 9001 05 00 – pilarikannakkeella tai 9002- seinäkannakeparilla
- **Huom! Asennus vain palamattomalle alustalle!**

KytKentä:

- -0 3X2,5mm² 1xM20
- Maksimi kaapelin pituus valaisimen ja liitäntälaitteen välissä 30 metriä!

Käyttökohteet:

- Teollisuuden kuumat tilat
- Kohteet, joissa ympäristön lämpötila tuottaa ongelmia vakiorakenteisille valaisimille.



LED - HOT VICTOR

MITAT



Maksimi leveys 250

LED-moduuli:	LED COB 3 x 10W
Ottoteho:	30W
Valaisimen valoteho:	4300 Lm
Värilämpötila:	4000K
Värintoistoindeksi CRI:	≥ 80 (muita saatavilla pyynnöstä)
MacAdam:	≤ 3 SDCM
Ta:	100°C
Suojausluokka:	I
Liitäntä:	-0 3 x 2,5mm ² M20
Jännite:	90-98V DC
Käyttöikä:	L70B50 > 30.000 Ta 100°C
Runko:	Pursotettua alumiinia, päädyt valettua alumiinia, silikoonitiivisteet, hiukkassuodatin runkorakenteessa
Kupu:	Karkaistu lasi, kuvun kehys ja salvat alumiinia
Paino:	6 kg
Käyttökohteita mm.:	Teollisuuden kuumat tilat, esim. paperikoneen huuva ja sahalaitosten kuivauskanaalit
Takuu:	2 vuotta
Tekniikka vaihdettavissa:	Kyllä



LED - HOT VICTOR

TUOTENUMEROINTI

Tuotenumero	Nimike	Liitäntä	Ottoteho	Ta max.	Paino
310 C 20 D1 HT	Led-hot Victor	-0 3x2,5mm ²	30W	100°C	6 kg

KIINNITYSTARVIKKEET

Tuotenumero	Nimike	Materiaali	Suuntaus	Paino
900 1 05 00	Seinäkannake 900 1 05	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruuvit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	3 kg
900 2 00 00	Seinäkannakepari 9002	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruuvit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	2 kg
900 5 00 00	Seinäkannakepari 9005	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruuvit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	0,5 kg


Seinäkannake 9001 05



Seinäkannakepari 9002



Seinäkannakepari 9005

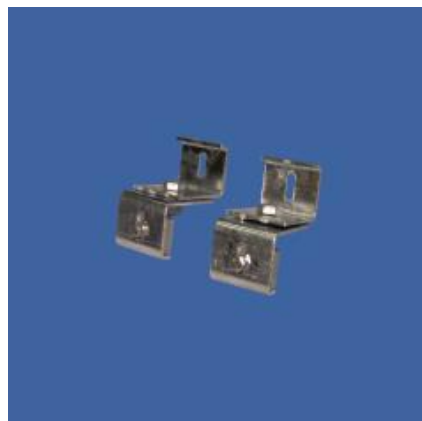



LIITÄNTÄLAITE 4-6 LED-HOT VICTOR VALAISIMELLE

Rakenne:

- IP 65
- Kalustettu Rittal-koteloon
- Materiaali: pintakäsitelty Fe, RAL 7035
- Suljettuna tai tuuletusritilöillä
- Saranoitu ovi
- Kaapeliviennit holkkitiivisteillä
- Syöttö 2 kpl M25
- Jokaiselle valaisimelle oma lähtö M25

Asennus:

- Seinälle kotelon mukana toimitettavilla korvakkeilla tai palamattomalle alustalle suoraan kotelon pohjan läpi
- Ta -25°C – +40 °C

KytKentä:

- Syöttö 400 / 230V AC -0- 5x2,5mm²



TUOTENUMEROINTI

Tuotenumero	Nimike	Ottoteho	Ta max.	Kotelon koko	Paino
8L0 4 75 01	Liitäntälaite	4 x max. 75W	45°C	600 x 380 x 210	17 kg
8L0 6 75 01	Liitäntälaite	6 x max. 75W	45°C	600 x 600 x 210	26 kg

JOHDONSUOJIENTEN KUORMITETTAVUUS

MAX. VALAISINMÄÄRÄ JOHDONSUOJA -AUTOMAATTIA KOHDEN

Type	B10A	B16A	C10A	C16A
310 C 20 D1 HT	5	9	8	14