



**TEHDASVALO**

## **LED VICTOR 1250M**






# LED VICTOR 1250M

## Teollisuuden varma valaisija

Led Victor 1250M on erinomainen yleisvalaisin teollisuuden keskikorkeisiin tiloihin, asennuskorkeuksille 6-12m. Luja mekaaninen rakenne ja tarkoin valikoidut laadukkaat komponentit takaavat kestävyuden erilaisissa vaativissa teollisuuden sisä- ja ulkovalaistuskohdeissa.

Yleisiä käyttökohteita ovat mm. teollisuuden erilaiset halli- ja tuotantotilat, kemianteollisuus, kaivosteollisuuden prosessitilat, tuotantotilat ja pumppaamot.


Valotekniset komponentit on helposti päivitettävissä ledien ja liitäntälaitteen eliniän tullessa täyteen.

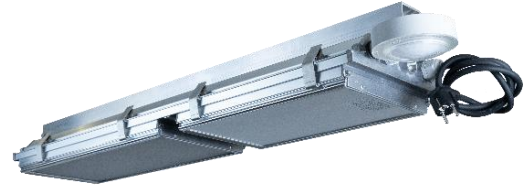


|                           |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ottoteho:                 | 140W / 170W                                                                                                                                                                     |
| Valaisimen valoteho:      | 17300-20400 Lm (114-130lm/W)                                                                                                                                                    |
| Värilämpötila:            | 4000K                                                                                                                                                                           |
| Värintoistoindeksi CRI:   | ≥70 (muita saatavilla pyynnöstä)                                                                                                                                                |
| MacAdam:                  | 4 SDCM                                                                                                                                                                          |
| Suojausluokka:            | I                                                                                                                                                                               |
| Kotelointiluokka:         | IP64                                                                                                                                                                            |
| Liitäntä:                 | -0- 5x2,5mm <sup>2</sup> (ohjauksella -0- 7x2,5mm <sup>2</sup> ) / 1,5m liitosjohto pistotulpalla / 1,5m liitosjohto CEE17-pistotulpalla                                        |
| Jännite:                  | 230V AC                                                                                                                                                                         |
| Käyttöikä:                | L90B10 >100.000h                                                                                                                                                                |
| Ohjausoptiot:             | Dali / Liiketunnistus, lisätiedot s. 4                                                                                                                                          |
| Runko:                    | Runko pursotettua alumiinia, päädyt valettua alumiinia, silikonitiivisteet, hiukkassuodatin runkorakenteessa                                                                    |
| Kupu:                     | Karkaistu suojalasi (optiona PC/PMMA), kuvun kehys ja salvat AL, kupu saranoitu                                                                                                 |
| Paino:                    | 11,5 kg                                                                                                                                                                         |
| Asennus:                  | Asennuskorkeus 8-12m. Toimitetaan pika-asennuskiskolla varustettuna -> helppo asentaa. Suoraan kattopintaan, ripustuskiskoon tai kaapelihiyllyyn. Ks soveltuvat kannakkeet s.5. |
| Käyttölämpötila:          | -40°C ... +30°C                                                                                                                                                                 |
| Käyttökohteita mm.:       | Teollisuuden keskikorkeat hallitilat, maatalousrakennukset.                                                                                                                     |
| Takuu:                    | 5 vuotta                                                                                                                                                                        |
| Tekniikka vaihdettavissa: | Kyllä                                                                                                                                                                           |



## VALONJAOT

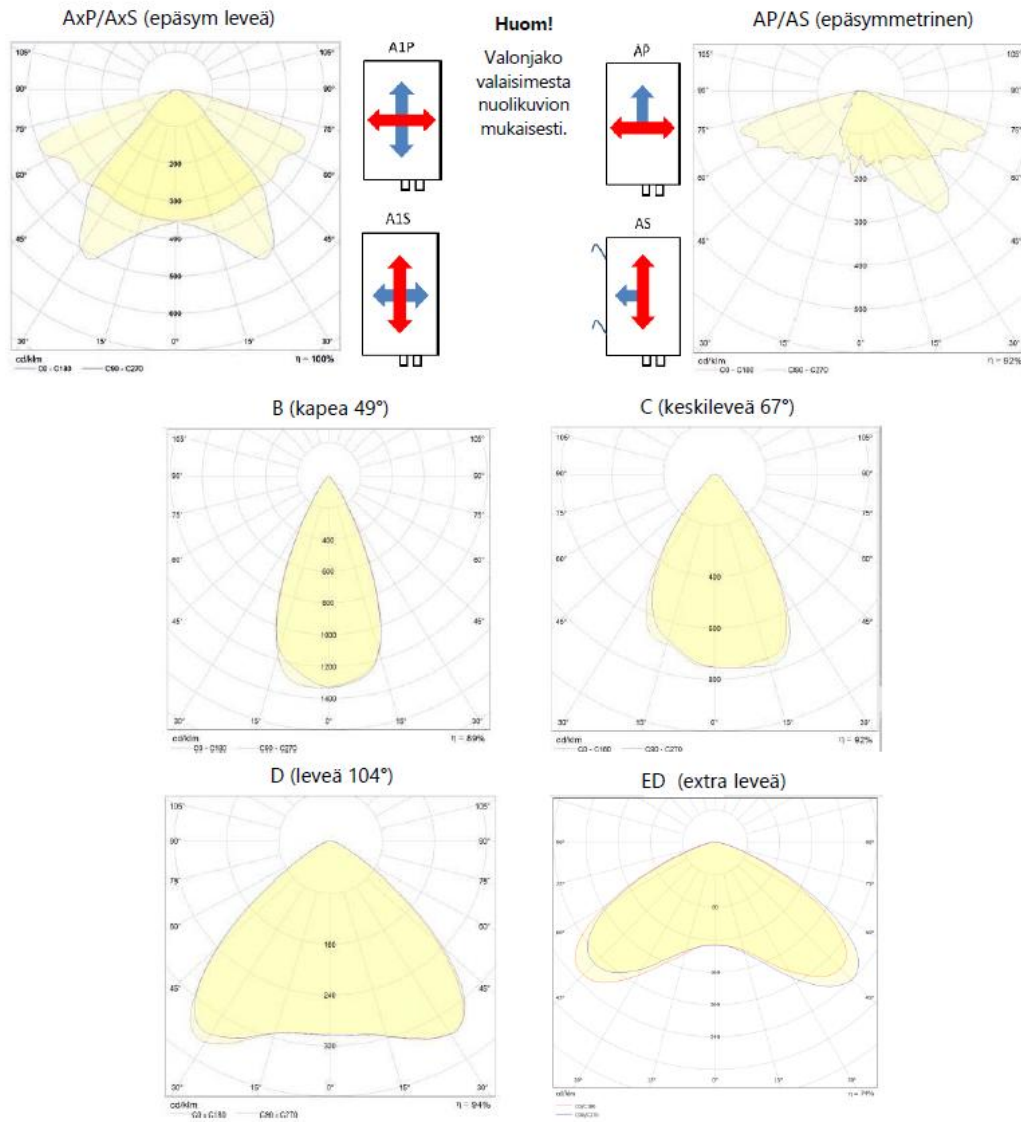

## MITAT

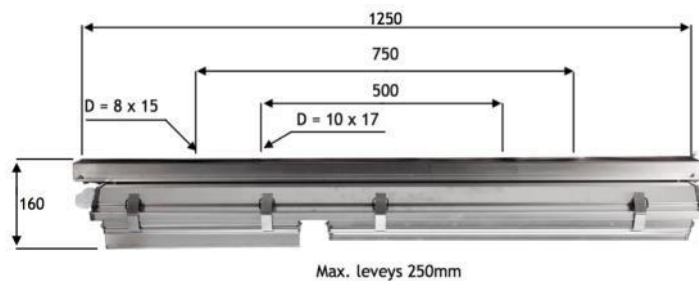

## JOHDONSUOJIEEN KUORMITETTAVUUS

Max. Valaisinmäärä johdonsuoja-automaattia kohden

| Tyyppi   | B10A | B16A | C10A | C16A |
|----------|------|------|------|------|
| 140 O 28 | 5    | 8    | 8    | 12   |
| 170 O 28 |      |      |      |      |



## TUOTENUMEROINTI LED VICTOR 1250M

| Tuotekoodi   | Valonjako       | Ottoteho | Valaisimen<br>valoteho | Ta max. | Liitântä                 | Snro    |
|--------------|-----------------|----------|------------------------|---------|--------------------------|---------|
| 140 O 28 A1P | AxP (epäsym)    | 140 W    | 17800 lm               | 30°C    | -0- 5x2,5mm <sup>2</sup> | -       |
| 140 O 28 A2P | AxP (epäsym)    | 140 W    | 17800 lm               | 30°C    | Pistotulppa              | -       |
| 140 O 28 A1S | AxS (epäsym)    | 140 W    | 17800 lm               | 30°C    | -0- 5x2,5mm <sup>2</sup> | -       |
| 140 O 28 A2S | AxS (epäsym)    | 140 W    | 17800 lm               | 30°C    | Pistotulppa              | -       |
| 140 O 28 AP1 | AP (epäsym)     | 140 W    | 17800 lm               | 30°C    | -0- 5x2,5mm <sup>2</sup> | -       |
| 140 O 28 AP2 | AP (epäsym)     | 140 W    | 17800 lm               | 30°C    | Pistotulppa              | -       |
| 140 O 28 AS1 | AS (epäsym)     | 140 W    | 17800 lm               | 30°C    | -0- 5x2,5mm <sup>2</sup> | -       |
| 140 O 28 AS2 | AS (epäsym)     | 140 W    | 17800 lm               | 30°C    | Pistotulppa              | -       |
| 140 O 28 B1  | B (kapea)       | 140 W    | 17300 lm               | 30°C    | -0- 5x2,5mm <sup>2</sup> | 4366194 |
| 140 O 28 B2  | B (kapea)       | 140 W    | 17300 lm               | 30°C    | Pistotulppa              | 4366195 |
| 140 O 28 C1  | C (keskileveä)  | 140 W    | 17800 lm               | 30°C    | -0- 5x2,5mm <sup>2</sup> | 4366196 |
| 140 O 28 C2  | C (keskileveä)  | 140 W    | 17800 lm               | 30°C    | Pistotulppa              | 4366197 |
| 140 O 28 D1  | D (leveä)       | 140 W    | 18200 lm               | 30°C    | -0- 5x2,5mm <sup>2</sup> | 4366198 |
| 140 O 28 D2  | D (leveä)       | 140 W    | 18200 lm               | 30°C    | Pistotulppa              | 4366199 |
| 140 O 28 ED1 | ED (extraleveä) | 140 W    | 18200 lm               | 30°C    | -0- 5x2,5mm <sup>2</sup> | -       |
| 140 O 28 ED2 | ED (extraleveä) | 140 W    | 18200 lm               | 30°C    | Pistotulppa              | -       |
| 170 O 28 B1  | B (kapea)       | 170 W    | 19300 lm               | 30°C    | -0- 5x2,5mm <sup>2</sup> | 4366200 |
| 170 O 28 B2  | B (kapea)       | 170 W    | 19300 lm               | 30°C    | Pistotulppa              | 4366201 |
| 170 O 28 C1  | C (keskileveä)  | 170 W    | 20000 lm               | 30°C    | -0- 5x2,5mm <sup>2</sup> | 4366202 |
| 170 O 28 C2  | C (keskileveä)  | 170 W    | 20000 lm               | 30°C    | Pistotulppa              | 4366203 |
| 170 O 28 D1  | D (leveä)       | 170 W    | 20400 lm               | 30°C    | -0- 5x2,5mm <sup>2</sup> | 4366204 |
| 170 O 28 D2  | D (leveä)       | 170 W    | 20400 lm               | 30°C    | Pistotulppa              | 4366205 |
| 170 O 28 ED1 | ED (extraleveä) | 170 W    | 20400 lm               | 30°C    | -0- 5x2,5mm <sup>2</sup> | -       |
| 170 O 28 ED2 | ED (extraleveä) | 170 W    | 20400 lm               | 30°C    | Pistotulppa              | -       |

## OPTIOT

Led Victor -valaisimet ovat muokattavissa asiakaskohtaisesti. Alla yleisimmät optiot.

| OPTIO                                                                                    | LISÄKOODI TUOTTEEN LOPPUUN     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| OHJAUS                                                                                   |                                |
| Liiketunnistinohjaus (StepDim)                                                           | LT                             |
| Dali-ohjaus                                                                              | DA                             |
| Valaisinkohtainen liiketunnistustoiminto, mahdollisuus langattomaan valaisinryhmittelyyn | AIR                            |
| RAKENNE                                                                                  |                                |
| CEE17-pistotulppa 1,5m liitosjohdolla                                                    | 17 (viimeisen numeron tilalle) |
| Polyesteripinnoite (RAL 7024)                                                            | EP                             |
| Polykarbonaatti-kupu                                                                     | PC                             |
| Akryylikupu, PMMA (HACCP-hyväksytty)                                                     | PM                             |



## KIINNITYSTARVIKKEET


Pilarikannake 9001  
Vain pika-asennuskiskon kanssa.



Seinäkannakepari 9002



Seinäkannakepari 9005



Ketjuripustus 9008



Pylväskannake 9003  
Vain pika-asennuskiskon kanssa.



Teleskooppipylväs 900 T 60 30  
(pylväskannake tilataan erikseen)



| Tuotenumero     | Nimike                                                    | Materiaali                                    | Suuntaus                          | Paino  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 900 1 00 00     | Pilarikannake 9001                                        | Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruu-<br>vit RST | Pystysuunnassa,<br>portaattomasti | 3,5 kg |
| 900 1 00 00 RST | Pilarikannake 9001 RST                                    | Kannake ja ruuvit RST                         | Pystysuunnassa,<br>portaattomasti | 3,5 kg |
| 900 2 00 00     | Seinäkannakepari 9002                                     | Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruu-<br>vit RST | Pystysuunnassa,<br>portaattomasti | 2 kg   |
| 900 5 00 00     | Nivelkannakepari 9005                                     | Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruu-<br>vit RST | Pystysuunnassa,<br>portaattomasti | 0,5 kg |
| 900 8 00 0x (*) | Ketjuripustus                                             | Ketjut kuumasinkitty teräs, koukut<br>RST     | -                                 |        |
| 900 3 00 00     | Pylväskannake 9003, halk.<br>45...60mm pylväille          | Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruu-<br>vit RST | Pystysuunnassa,<br>portaattomasti | 4 kg   |
| 900 3 00 00 RST | Pylväskannake 9003 05 RST, halk.<br>45...60mm pylväille   | Kannake ja ruuvit RST                         | Pystysuunnassa,<br>portaattomasti | 4 kg   |
| 900 T 60 30     | Teleskooppipylväs 2,25...3m, luki-<br>tus 250mm välein.   | Kuumasinkitty teräs                           | -                                 | 22 kg  |
| 900 T 60 30 RST | Teleskooppipylväs RST 2,25...3m,<br>lukitus 250mm välein. | RST                                           | -                                 | 22 kg  |

(\*) x= ketjujen pituus täysin metrein