



TEHDASVALO

LED VICTOR HT

- ✓ Led Victor HT – LED-valaisinsarja teollisuuden kuumiin tiloihin
- ✓ Ta max +80°C ... +120°C
- ✓ Liitälaitteet erillisessä kotelossa kuumen tilan ulkopuolella
- ✓ Käyttökohteita mm. paperi- ja kartonkikoneen huuva, sahalaitosten kuivauskanaalit sekä muut kohteet, joissa ympäristön lämpötila aiheuttaa ongelmia vakiorakenteisille valaisimille.
- ✓ Valotekniset komponentit vaihdettavissa
- ✓ Runkorakenne 100% kierrätettyä alumiinia






TEKNISET TIEDOT




IP64


Ta Max
120°C

Tuotenumero:	310 C 20 D1 HT	506 C 20 D1 HT	510 C 20 D1 HT
Nimike:	Led Victor HT100	Led Victor HT120	Led Victor HT80
Valonlähde:	LED COB 3 x 10W	LED COB 5x6W	LED COB 5x10W
Ottoteho:	30W	30W	50W
Valaisimen valoteho:	4300 lm (143lm/W) @ Ta Max	4500 lm (150lm/W) @ Ta Max	7100 lm (143lm/W) @ Ta Max
Väriämpötila:	4000K		
Värintoistoindeksi CRI:	≥ 80 (muita saatavilla pyynnöstä)		
Ta max:	100°C	120°C	80°C
Suojausluokka:	I		
Kytkenä:	-0 3 x 2,5-4mm ² M20 Liitälaitteet erillisessä kotelossa (ks sivu 4). Valaisimen ja liitälaitteen välinen kaapeli: lämmönkestävä min. 3x2,5mm ² , max. pituus 30m.		
Jännite:	90-98V DC	150-163V DC	150-163V DC
Käyttöikä:	L70B50 > 30.000 @ Ta Max		
Runko:	Pursotettua alumiinia, päädyt valettua alumiinia, silikonitiivisteet, hiukkassuodatin runkorakenteessa		
Kupu:	Karkaistu lasi, kuvun kehys ja salvat alumiinia, kupu saranoitu		
Paino:	6 kg	8,5 kg	8,5 kg
Rungon pituus:	525 mm	775 mm	775 mm
Asennus:	Suoraan katto- tai seinäpintaan tai erillisellä kannakkeella (ks. Seuraava sivu). Huom! Asennus vain palamattomalle alustalle!		
Takuu:	2 vuotta		
Tekniikka vaihdettavissa:	Kyllä		

MITAT

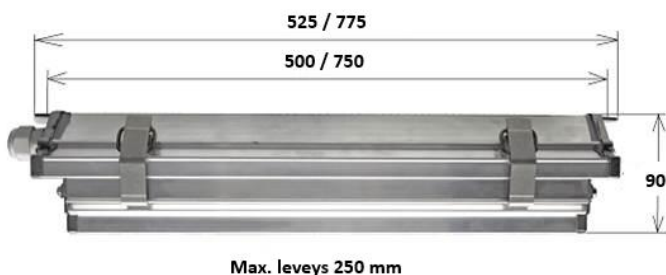

VALONIAKO





KIINNITYSTARVIKKEET LED VICTOR –VALAISIMILLE


Pilarikannake 9001



Seinäkannakepari 9002



Seinäkannakepari 9005



Ketjuripustus 9008



Pilarikannake 9001 05



Pylväskannake 9003



Pylväskannake 9007
Seinäkannake 9006



Teleskooppipylväs 900 T 60 30
(pylväskannake tilataan erikseen)



Tuotenumero	Nimike	Materiaali	Suuntaus	Paino	Valaisimille
900 1 00 00	Pilarikannake 9001	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruvit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	3,5 kg	HT80, HT120
900 1 00 00 RST	Pilarikannake 9001 RST	Kannake ja ruuvit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	3,5 kg	HT80, HT120
900 2 00 00	Seinäkannakepari 9002	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruvit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	2 kg	HT80, HT100, HT120
900 5 00 00	Nivelkannakepari 9005	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruvit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	0,5 kg	HT80, HT100, HT120
900 8 00 0x (*)	Ketjuripustus	Ketjut kuumasinkitty teräs, Koukut RST	-		HT80, HT100, HT120
900 1 05 00	Seinäkannake 9001 05	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruvit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	3 kg	HT100
900 1 05 00 RST	Seinäkannake 9001 05, RST	Kannake ja ruuvit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	3 kg	HT100
900 3 00 00	Pylväskannake 9003, halk. 45...60mm pylväille	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruvit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	4 kg	HT80, HT120
900 3 00 00 RST	Pylväskannake 9003 05 RST, halk. 45...60mm pylväille	Kannake ja ruuvit RST	Pystysuunnassa, portaattomasti	4 kg	HT80, HT120
900 6 00 00	Seinäkannake 9006	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruvit RST	0° - 25° - 45°	2,5 kg	HT80, HT120
900 6 05 00	Seinäkannake 9006 05	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruvit RST	0° - 25° - 45°	2,5 kg	HT100
900 7 00 00	Pylväskannake 9007	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruvit RST	0° - 25° - 45°	3 kg	HT80, HT120
900 7 05 00	Pylväskannake 9007 05	Kuumasinkitty teräs, kiinnitysruvit RST	0° - 25° - 45°	3 kg	HT100
900 T 60 30	Teleskooppipylväs 2,25...3m, lukitus 250mm välein.	Kuumasinkitty teräs	-	22 kg	
900 T 60 30 RST	Teleskooppipylväs RST 2,25...3m, lukitus 250mm välein.	RST		22 kg	

(*) x= ketjujen pituus täysin metrein, esim. 900 8 00 05 = 5m ketjut



Liitântälaitekotelo

1-6:lle Led Victor HT -valaisimelle

Rakenne:

- IP 65
- Kalustettu Rittal-koteloon
- Materiaali: pintakäsitelty Fe, RAL 7035 tai RST
- Suljettuna tai tuuletusrilöillä
- Saranoitu ovi
- Kaapeliviennit holkkitiivisteillä
- Syöttö 2 kpl M25
- Jokaiselle valaisimelle oma lähtö M20

Asennus:

- Seinälle kotelon mukana toimitettavilla korvakkeilla tai palamattomalle alustalle suoraan kotelon pohjan läpi
- Ta -25°C – +40 °C

KytKentä:

- Syöttö 400 / 230V AC -0- 5x2,5mm²



TUOTENUMEROINTI

Tuotenumero	Ottoteho	Ta max.	Kotelon koko	Paino
8L0 1 75 01	1 x max. 75W	40°C	300 x 200 x 120	5 kg
8L0 2 75 01	2 x max. 75W	40°C	300 x 400 x 210	10 kg
8L0 3 75 01	3 x max. 75W	40°C	300 x 400 x 210	11 kg
8L0 4 75 01	4 x max. 75W	40°C	600 x 380 x 210	17 kg
8L0 5 75 01	5 x max. 75W	40°C	600 x 600 x 210	25 kg
8L0 6 75 01	6 x max. 75W	40°C	600 x 600 x 210	26 kg

JOHDONSUOJIEN KUORMITETTAVUUS

MAX. VALAISINMÄÄRÄ JOHDONSUOJA –AUTOMAATTIA KOHDEN				
Type	B10A	B16A	C10A	C16A
310 C 20 D1 HT 506 C 20 D1 HT 510 C 20 D1 HT	5	9	8	14