



LETKIS



Valonlähde:	LED-moduulit
Ottoteho:	28W (L1200) / 36W (L1500)
Valaisimen valovirta:	4000lm / 5000lm
Väriämpötila:	4000K
CRI:	80 (muita pyynnöstä)
Ta:	-25°C ...+30°C
Käyttöikä:	L80B10 > 70,000h
Suojausluokka:	I
Liitäntä:	Pistotulppa 1,5m liitäntäjohdolla / CEE17-pistotulppa (2P+E) 1,5m liitäntäjohdolla / WAGO – pistoliitin 5x2,5mm ² (+ 3x2,5mm ² tarvittaessa) .
Jännite:	230V AC 50-60Hz
Ohjausvaihtoehdot:	Dali / Läsnaolo & päivänvalosensori / langaton ohjaus
Runko:	UV-suojattu, suulakepuristettu polykarbonaatti, tummanharmaa RAL 7046. Päätykappaleet ruiskuvalettua polykarbonaattia. Salvat ruiskuvalettua polyamidi, vahvistettu 10% lasikuidulla, väri: sininen RAL 5012 (saatavana myös muissa väreissä). Tiiviste irrotettava ja kierrätettävä termoplastinen elastomeeri. Valittavissa rungonpituudet 1200mm ja 1500mm. Jonoasennusmahdollisuus; max. 15 valaisinyksikköä.
Koteloitiluokka:	IP66
Paino:	3kg / 3,7kg
Kiinnitys:	Suositteltu asennuskorkeus 2-5m. Suoraan kattopintaan, valaisinripustuskiskoon tai kaapelihyllyyn valaisimen vakiokiinnikkeillä.
Kannakkeet:	Katto- ja seinäkiinnitys; säädettävä nivelkannake 820000
Käyttökohteita:	Yleisvalaistus, teollisuuden oheistilat; esim. sähkö-, lvi- ja muut tekniset tilat. Pienet varastot, kulkureitit, parkkihallit.
Takuu:	5 vuotta
Komponentit vaihdettavissa:	Kyllä

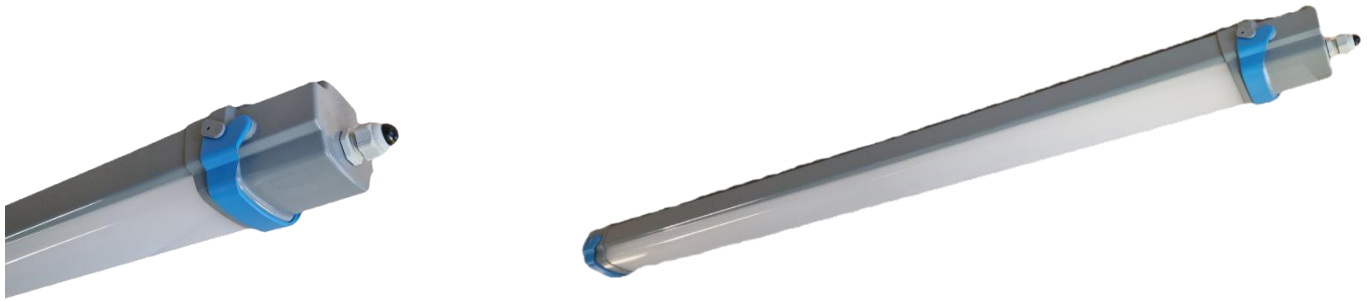


JONOASENNUS

Mahdollisuus jonoasennukseen max. 15 valaisinyksikköä.
Liitäntä WAGO-pistoliittimillä.




MITAT


Pistotulpalla / wago-pistoliittimellä

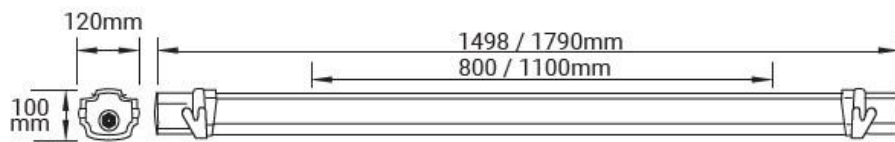

Jonoasennus

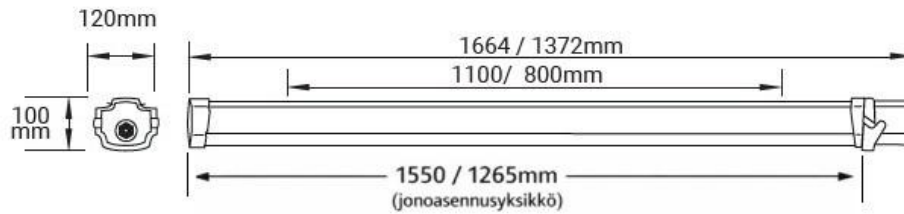

VALONJAKO

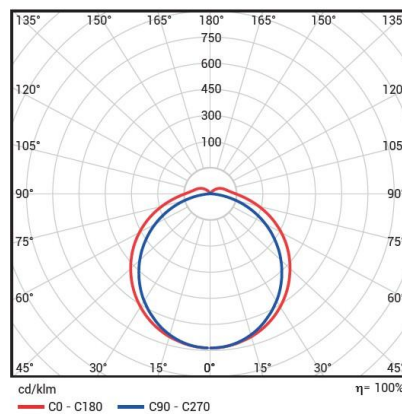



TUOTENUMEROT

Tuotenumero	Nimike / rungon mitat	Teho	Valovirta	Liitäntä	Paino (kg)
028 O42 D2	LETKISL1.2	28 W	4000 lm	Pistotulppa	3
036 O43 D2	LETKISL1.5	36 W	5000 lm	Pistotulppa	3,7

OPTIOT

Optio	Lisäkoodi tuotenumeron perään
CEE17-pistotulppa ja liitosjohto 1,5m	17 (korvaa viimeisen numeron)
WAGO – pistoliitin 5x2,5mm ² (+ 3x2,5mm ² tarvittaessa)	W
Dali-ohjaus	DA
Läsnäolo- ja päivänvalosensori	LP
Jonoasennus	J +jonoasennettavien yksiköiden lkm (esim. J5 = 5 valaisinyksikköä jonoasennukseen)
Akkuvarmennus 3h (Huom! Akkukäytöllä teho 3W, min 250lm)	V

LISÄVARUSTEET



Tuotenumero	820000
Nimike	Nivelkannake 820000
Materiaali	RST AISI 304, kiinnitysruuvit RST
Suuntaus	Pystysuunnassa portaattomasti
Paino	0,5kg

JOHDONSUOJIEN KUORMITETTAVUUS

Valaisintyyppi	Max. valaisinta / johdonsuoja-automaatti			
	B10A	B16A	C10A	C16A
28W	21	34	33	54
32W	15	24	24	36