



OPAS KIILA

Teollisuuden opasvalaisin




Keskusakustoon / osoitteelliseen turvalalokeskukseen / valaisinkohtaisella akulla

- Havaintoetäisyys 40m
- Kytkenä: -0- 5 x 2,5 mm²
- Suojausluokka: I (230V mallit) / III (24V mallit).
- Tiiveysluokka: IP 54
- Runko pursotettua alumiinia
- Päädyt alumiinilevyä
- Kupu polykarbonaattia
- Kilpi 1-tai 2-puoleisena
- Keskusakustoon tai valaisinkohtaisella akulla varustettuna
- Voidaan liittää myös osoitteelliseen Plansafe CPS100-keskusakustojärjestelmään tai Teknowaren osoitteelliseen keskusakustojärjestelmään
- Valaisin saatavilla myös yhdistelmävalaisimena sisältäen opas- ja turvalalaisintoiminnot. Turvalalolle on erillinen valoaukko valaisimen runkoprofiilissa.

Asennus:

- Valaisin kiinnitetään seinään valaisimen päällä olevista korvakkeista.
- Ketju-, vajjeri-, tai tangoilla ripustettaessa kiinnityskorvakkeita käännetään 90°.
- Lippuasennukseen erillinen orsi 9006 26 00, kiinnityskorvakkeita käännettävä 180°.

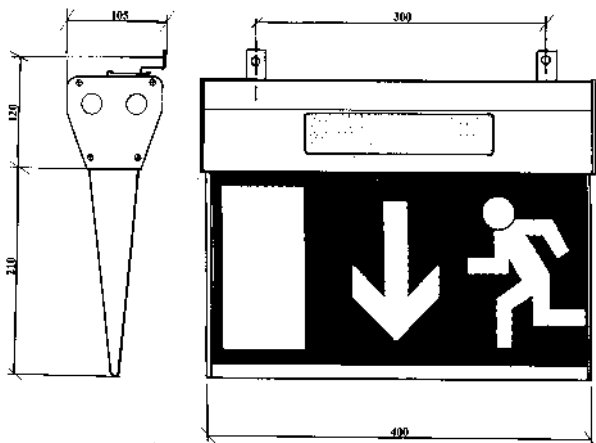

Yhdistelmävalaisin Opas/turva



Tuotenumerointi

Huom! Opasteiden nuolen suunnat -> katso ohjeistus alla!

KIILA OPASVALAISIN							
Tuotenumero	Ottoteho	Jännite	Versio	Osoitteellinen	Opaste	Ta	Kg
LED A 26 x1	2W	10-40V AC/DC	Keskusakusto	Ei	1-puoleinen	-30...+40°C	2,5
LED A 26 x2	2W	10-40V AC/DC	Keskusakusto	Ei	2-puoleinen	-30...+40°C	2,5
LED T 26 x1	2W	230V AC/DC	Keskusakusto	Ei	1-puoleinen	-30...+40°C	2,5
LED T 26 x2	2W	230V AC/DC	Keskusakusto	Ei	2-puoleinen	-30...+40°C	2,5
LED T 26 x5	7W	230V AC	CPS100-keskusakusto	Kyllä	1-puoleinen	-30...+40°C	2,6
LED T 26 x6	7W	230V AC	CPS100-keskusakusto	Kyllä	2-puoleinen	-30...+40°C	2,6
ALE D 26 x1	5W	230V AC	Valaisinkohtainen akku	Ei	1-puoleinen	0...+40°C	3
ALE D 26 x2	5W	230V AC	Valaisinkohtainen akku	Ei	2-puoleinen	0...+40°C	3
LED T 26 x7	6W	230V AC/DC	Teknoware keskusakusto	Kyllä	1-puoleinen	-30...+40°C	2,5
LED T 26 x8	6W	230V AC/DC	Teknoware keskusakusto	Kyllä	2-puoleinen	-30...+40°C	2,5

KIILA OPAS/TURVA YHDISTELMÄVALAISIN							
Tuotenumero	Ottoteho	Jännite	Versio	Osoitteellinen	Opaste	Ta	Kg
YLE D 26 x1	8W	230V AC/DC	Keskusakusto	Ei	1-puoleinen	-30...+40°C	2,6
YLE D 26 x2	14W	230V AC/DC	Keskusakusto	Ei	2-puoleinen	-30...+40°C	2,6
YLE D 26 x5	12W	230V AC	CPS100-Keskusakusto	Kyllä	1-puoleinen	-30...+40°C	3
YLE T 26 x2	18W	230V AC	CPS100-Keskusakusto	Kyllä	2-puoleinen	-30...+40°C	3

Opasnuolen suunnat

Tuotenumeron x ilmaisee opasteen nuolen suunnan. Korvaa x taulukon mukaisella kirjaimella:

X=	A	B	C	D	E	F	H	I
Nuolen suunta	Alas	Oikealle	Vasemmalle	Ylös	Porras alas	Porras ylös	Porras oikealle alas	Porras vasemmalle alas