

OPAS KIILA


Teollisuuden opasvalaisin



- Valonlähde LED
- Havaintoetäisyys 40m
- Kytkenä: -0- 5 x 2,5 mm²
- Suojausluokka: I (230V mallit) / III (24V mallit).
- Tiiveysluokka: IP 54
- Runko pursotettua alumiinia
- Päädyt alumiinilevyä
- Kupu polykarbonaattia
- Kilpi 1-tai 2-puoleisena
- Versiot:
 - Keskusakustoon 230V AC/DC
 - Osoitteelliseen CPS100 keskusakustojärjestelmään
 - Osoitteelliseen Teknoware-keskusakustoon
 - Valaisinkohtaisella akulla (LiFePO4) 1h/3h toiminta-aika, automaattitestauksella
 - Valaisinkohtaisella akulla CPS300-valvontajärjestelmään
 - Yhdistelmävalaisin sisältäen opas- ja turvalotoiminnot osoitteettomaan tai osoitteelliseen CPS100-turvalokeskukseen. Turvalololle on erillinen valoaukko valaisimen runkoprofiilissa.
- Sähköiset komponentit ovat päivitettävissä käyttöiän päättyessä

ASENNUS

- Valaisin kiinnitetään seinään valaisimen päällä olevista korvakkeista.
- Ketju-, vajjeri-, tai tangoilla ripustettaessa kiinnityskorvakkeita käännetään 90°
- Lippuasennukseen erillinen orsi 9006 26 00, kiinnityskorvakkeita käännettävä 180°

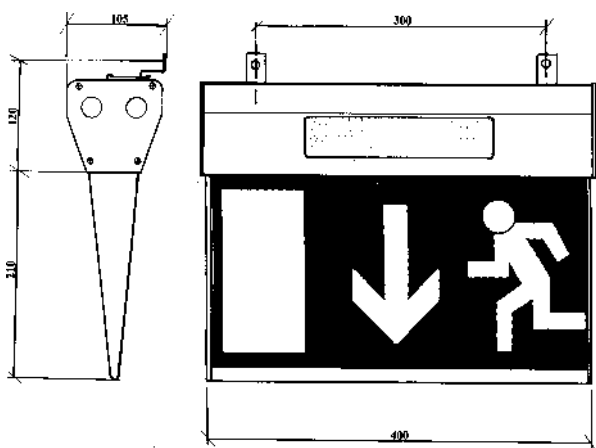

Yhdistelmävalaisin Opas/turva



TUOTENUMEROINTI

Huom! Opasteiden nuolen suunnat -> katso ohjeistus alla!

KIILA OPASVALAISIN

Tuotenumero	Ottoteho	Jännite	Versio	Osoitteellinen	Opaste	Ta	Kg
LED A 26 x1	3W	10-40V AC/DC	Keskusakusto	Ei	1-puoleinen	-30...+40°C	2,5
LED A 26 x2	3W	10-40V AC/DC	Keskusakusto	Ei	2-puoleinen	-30...+40°C	2,5
LED T 26 x1	3W	230V AC/DC	Keskusakusto	Ei	1-puoleinen	-30...+40°C	2,5
LED T 26 x2	3W	230V AC/DC	Keskusakusto	Ei	2-puoleinen	-30...+40°C	2,5
LED T 26 x5	6W	230V AC	CPS100- keskusakusto	Kyllä	1-puoleinen	-30...+40°C	2,6
LED T 26 x6	6W	230V AC	CPS100- keskusakusto	Kyllä	2-puoleinen	-30...+40°C	2,6
ALE D 26 x1	5W	230V AC	Valaisinkohtainen akku	Ei	1-puoleinen	0...+40°C	3
ALE D 26 x2	5W	230V AC	Valaisinkohtainen akku	Ei	2-puoleinen	0...+40°C	3
LED T 26 x7	6W	230V AC/DC	Teknoware keskusakusto	Kyllä	1-puoleinen	-30...+40°C	2,5
LED T 26 x8	6W	230V AC/DC	Teknoware keskusakusto	Kyllä	2-puoleinen	-30...+40°C	2,5
ALE D 26 X9	4W	230V AC	Valaisinkohtainen Akku, CPS300-valvonta	Kyllä	1-puoleinen	-30...+40°C	3
ALE D 26 X92	4W	230V AC	Valaisinkohtainen Akku, CPS300-valvonta	Kyllä	2-puoleinen	-30...+40°C	3

KIILA OPAS/TURVA YHDISTELMÄVALAISIN

YLE D 26 x1	10W	230V AC/DC	Keskusakusto	Ei	1-puoleinen	-30...+40°C	2,6
YLE D 26 x2	16W	230V AC/DC	Keskusakusto	Ei	2-puoleinen	-30...+40°C	2,6
YLE D 26 x5	10W	230V AC	CPS100- Keskusakusto	Kyllä	1-puoleinen	-30...+40°C	3
YLE D 26 x6	16W	230V AC	CPS100- Keskusakusto	Kyllä	2-puoleinen	-30...+40°C	3

OPASNUOLEN SUUNNAT

Tuotenumeron x ilmaisee opasteen nuolen suunnan. Korvaa x taulukon mukaisella kirjaimella:

X=	A	B	C	D	E	F	H	I
Nuolen suunta	Alas	Oikealle	Vasemmalle	Ylös	Porras alas	Porras ylös	Porras oikealle alas	Porras vasemmalle alas