

PC LED

Yleisvalaisin teollisuuden oheistiloihin.



LED CE    IP66 T_a 35°C SELV 


Valonlähde:	LED-moduulit
Ottoteho:	14 / 28 / 56 W
Valaisimen valovirta:	2000 / 4000 / 8000 Lm (143 lm/W)
Värilämpötila:	4000K
CRI:	≥80 (muita pyynnöstä)
MacAdam:	3 SDCM
Ta:	-25°C ... +35°C
Suojausluokka:	I
Kotelointiluokka:	IP66
Liitäntä:	-0- 5x2,5mm ² (ohjauksella -0- 7x2,5mm ²) / 1,5m liitäntäjohto + pistotulppa / 1,5m liitäntäjohto + CEE17-pistotulppa (2P+E)
Jännite:	230V AC 50-60Hz
Elinikä:	L80B50 >70.000h, L70B50 100.000h
Ohjausoptiot:	Dali / Liiketunnistin
Runko:	Iskunkestävä polykarbonaatti (PC), väri vaalean harmaa (RAL 7035), polyuretaanitiivisteet. 3 eri runkokokoa.
Kupu:	Mekaanisesti vahva ja iskunkestävä opaali polykarbonaatti (PC)
Paino:	3 kg
Kiinnitys:	Suositteltu asennuskorkeus 2-5m, tyypistä riippuen. Suoraan kattopintaan, valaisinripustuskiskoon tai kaapelihyllyyn valaisimen vakiokiinnikkeillä.
Kannakkeet:	Katto- ja seinäkiinnitys; säädettävä nivelkannake 820000
Käyttökohteita:	Yleisvalaistus, teollisuuden oheistilat; esim. sähkö-, lvi- ja muut tekniset tilat, pienet varastot, kulkureitit
Takuu:	5 vuotta
Komponentit vaihdettavissa:	Kyllä

JOHDONSUOJEN KUORMITETTAVUUS


Max. valaisinta / johdonsuoja-automaatti				
Valaisintyyppi	B10A	B16A	C10A	C16A
14W, 28W	21	34	33	54
56W	8	13	12	20



VALONJAKO

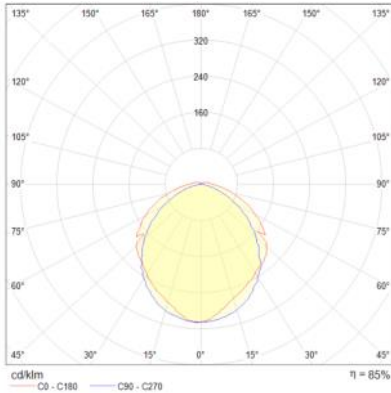

MITAT

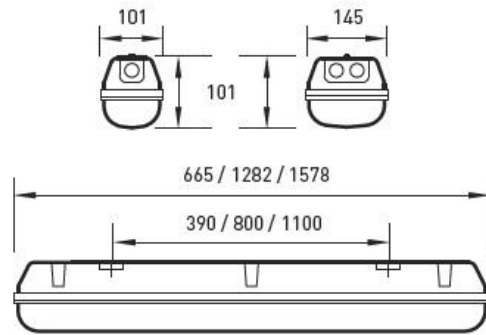

TUOTENUMEROT

Tuotenumero	Nimike / rungon mitat	Teho	Valovirta	Liitäntä	Paino (kg)
017 O 38 D1	PC LED 700/145	14 W	2000 lm	-0- 5x2,5mm ²	2,7
017 O 38 D2	PC LED 700/145	14 W	2000 lm	pistotulpalla	3
034 O 38 D1	PC LED 700/145	28 W	4000 lm	-0- 5x2,5mm ²	2,7
034 O 38 D2	PC LED 700/145	28 W	4000 lm	pistotulpalla	3
034 O 37 D1	PC LED 1300/100	28 W	4000 lm	-0- 5x2,5mm ²	2,7
034 O 37 D1 DA	PC LED 1300/100	28 W	4000 lm	-0- 7x2,5mm ²	2,7
034 O 37 D2	PC LED 1300/100	28 W	4000 lm	pistotulpalla	3
068 O 38 D1	PC LED 1300/145	56 W	8000 lm	-0- 5x2,5mm ²	2,7
068 O 38 D2	PC LED 1300/145	56 W	8000 lm	pistotulpalla	3
068 O 38 D1 DA	PC LED 1300/145	56 W	8000 lm	-0- 7x2,5mm ²	2,7

OPTIOT

Optio	Lisäkoodi tuotekoodin loppuun
Liiketunnistustoiminto keskitetyllä tunnistimella	LT
Dali-ohjaus	DA
CEE17-pistotulppa ja liitosjohto 1,5m	17 (korvaa viimeisen numeron)
LED-valoputket	Saatavilla pyynnöstä
Akkuvarmennus 1h (Huom! Akkukäytöllä teho 3W, min 250lm)	V

LISÄVARUSTEET



Tuotenumero	820000
Nimike	Nivelkannake 820000
Materiaali	RST AISI 304, kiinnitysruuvit RST
Suuntaus	Pystysuunnassa portaattomasti
Paino	0,5kg