TEHDASVALO


UV-A LED

UV-valaisin LED-tekniikalla laaduntarkkailun tarpeisiin

OMINAISUUDET

- Energiatehokas UV-A –valaisin kaupalliseen ja teolliseen käyttöön
- Upotettava, kehys ruostumatonta terästä, borosilikaattilinssi
- Korkea hyötysuhde, valaisinteho
- Korkealaatuinen UV-A-ledi, pitkä käyttöikä
- Luotettava
- Korvaamaan perinteiset UV-tekniikat



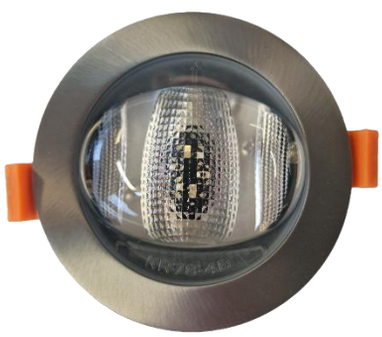




Tuotenumero	**ALLED100H66S-UVA-STR-00**
Sähkötekniset tiedot	
Tyypillinen säteilyteho (+/- 10 %)	3500mW
Tyypillinen jännite	9,9V
Maksimijännite	13,2V
Tyypillinen virta	700mA
Maksimivirta	1400mA
Säteilytehokkuus @700mA	505mW/W
Fotometriset tiedot	
Tyypillinen huippuaallonpituus	375nm
Min. huippuaallonpituus	370nm
Max. Huippuaallonpituus	380nm
Valotekniset tiedot	
Avautumiskulma	Epäsymmetrinen 70° x 140° (muunneltavissa)
LED tyyppi	UV-A led-moduuli
Muut tiedot	
Himmennys	Himmennettävä
LED-liitäntälaite	Vaatii erillisen liitäntälaitteen, valitaan tilanteen mukaan
Suojausluokka	IP67
Takuuaika	2 vuotta

Tehdasvalo Oy
Piikatu 16, FI-55120 Imatra | +358 10 778 2200
tehdasvalo@tehdasvalo.fi | www.tehdasvalo.fi

TEHDASVALO

MITAT

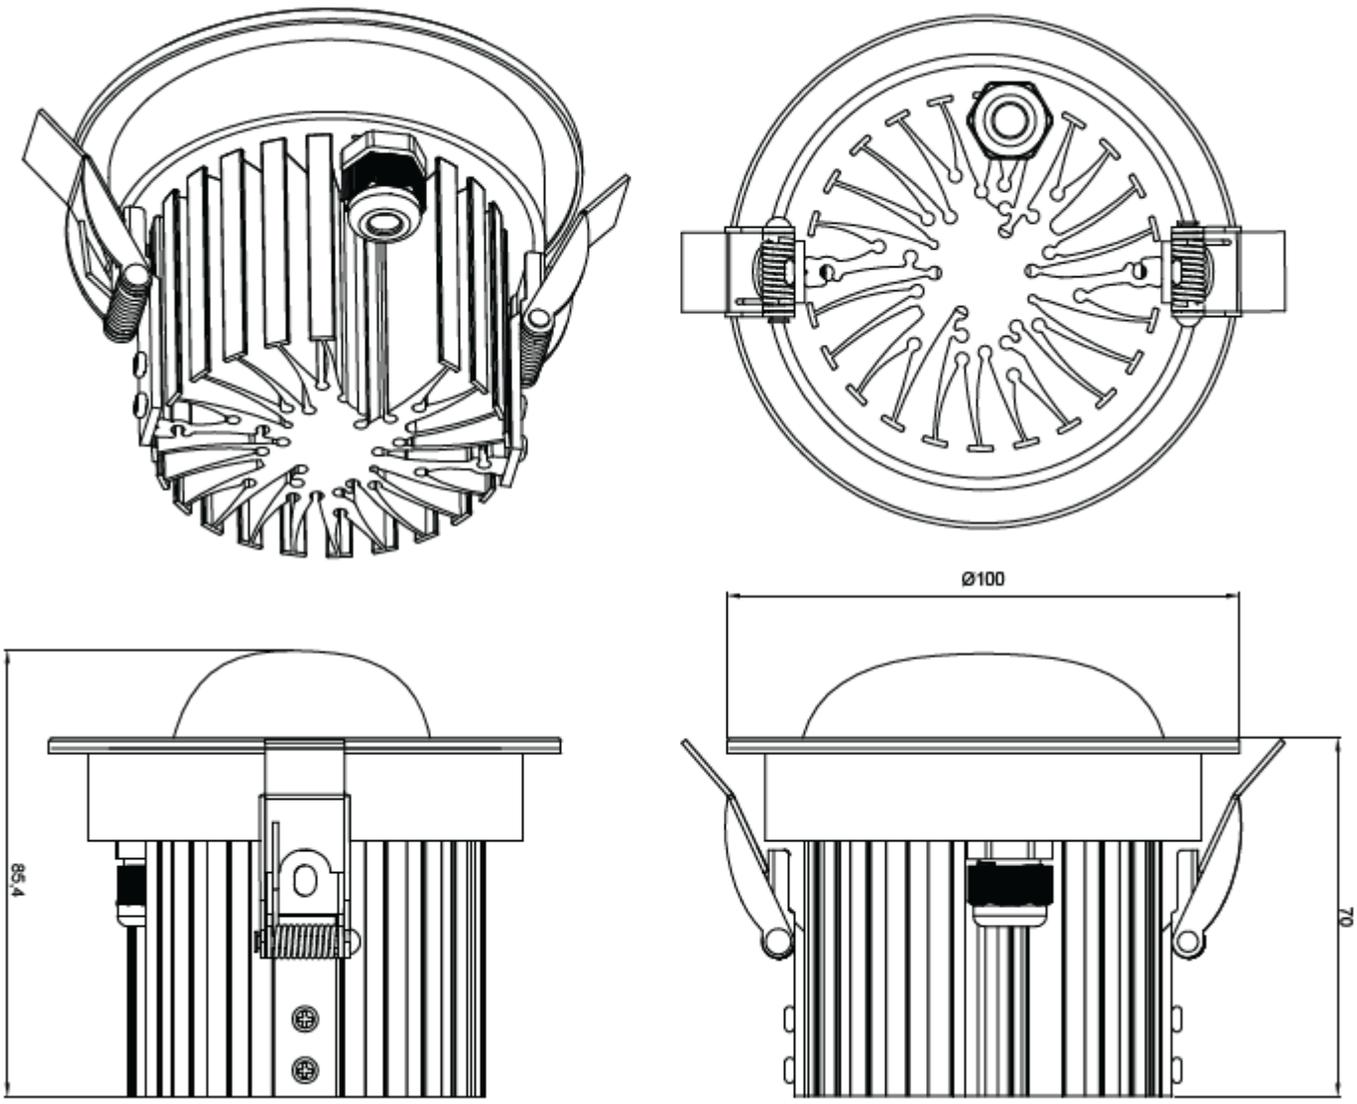

Mittatiedot	
Halkaisija	100mm
Korkeus	85,4mm
Paino	0,62kg
Aukon halkaisija	95mm
Upotussyvyys	80mm
Lämpötilat	
Käyttölämpötila-alue	-30...+35 °C
Varastointilämpötila-alue	-40...+85 °C

Tehdasvalo Oy
Piikatu 16, FI-55120 Imatra | +358 10 778 2200
tehdasvalo@tehdasvalo.fi | www.tehdasvalo.fi