
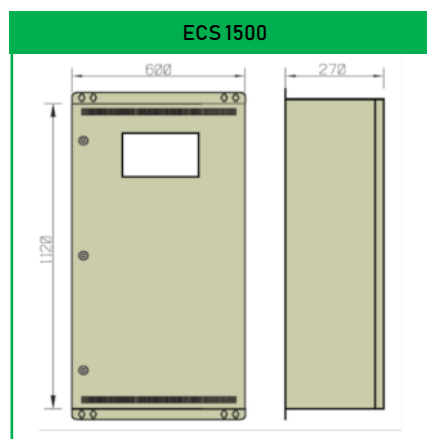
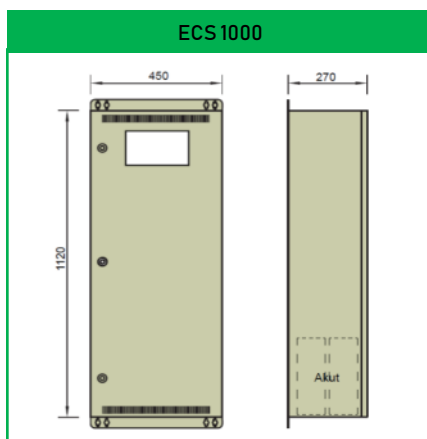


PLANSAFE ECS – OSOITTEETON TURVAVALOKESKUS

- Logiikkaohjattu Plansafe ECS tuoterhe sisältää kaikki turvaalo-keskuksilta vaadittavat perusominaisuudet.
- Keskukset sisältävät järjestelmän kunnossapitoa helpottavia ominaisuuksia, joilla saavutetaan kustannussäästöjä.
- Tuotekokonaisuudessa käytetään laadukkaita komponentteja, joita on jo vuosia käytetty Plansafe CPS100 sarjan keskuksissa.
- Kaikissa ECS keskusmalleissa käytetään puhdasta siniaaltoinvertteriä.
- Automaattiset kuukausittaiset akustotestit. Jos testi epäonnistuu, keskus antaa hälytyksen, joka saadaan tarvittaessa hälytystietona kiinteistövalvontaan.
- Keskuksen ovessa sijaitsevan ikkunan kautta on helppo tarkistaa keskuksen tila.
- Syöttö- ja ryhmäkaapelit voidaan tuoda joko ylä- tai alakautta.
- Kaapeleiden asennusta helpottaa pohjalevyssä sijaitseva lankahylly johon kaapelit saadaan kätevästi kiinnitettyä.
- Multilaippa läpivientejä varten kuuluu toimitukseen.
- Plansafe ECS keskuksissa voidaan sytyttää turvaavalaisimet jos esimerkiksi valaistuskeskuksessa tulee jännitekatkos. ECS keskuksissa on 5 kpl jännitetuloja tätä varten.
- Keskukset valmistaa Autrosafe Oy.

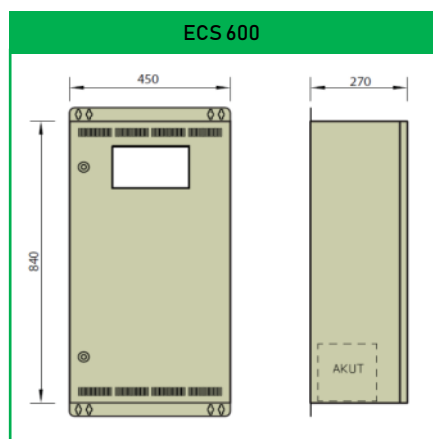

Malli	ECS-B600	ECS-B1000	ECS-B1500
Syöttöjännite	230V AC/AC	230V AC/AC	230V AC/AC
Teho	600W	1000W	1500W
Lähtöjä	12	12	16
Ryhmäsulakkeet	2A	2A	2A
Akusto	2x40 Ah (1h)	2x62 Ah (1h)	2x100 Ah (1h)
Akustosulake	32 A	50 A	80 A
Käyttölämpötila	0 .. +30	0 .. +30	0 .. +30
IP luokka	30	30	30
Toiminta-aika	1h tai 3h maks kuorm.	1h tai 3h maks kuorm.	1h maks kuorm.
Kotelon mater.	polttomaalattu teräs	polttomaalattu teräs	polttomaalattu teräs
Näyttö	on	on	on
Invertteri	puhdas siniaalto	puhdas siniaalto	puhdas siniaalto
Syväpurkaussuoja	on	on	on
Hälytystieto	reletieto	reletieto	reletieto
Asennus	seinämalli	seinämalli	seinä/lattia
Valvontatuloja	5kpl	5kpl	5kpl
Automaattitesti	kerran kuukaudessa	kerran kuukaudessa	kerran kuukaudessa
Täyttää standardin	EN50171	EN50171	EN50171
Akkukotelo/teline	EI	EI	KYLLÄ

HUOM! Saatavilla myös isompitehoiset keskuskeskukset 2000W, 3000W ja 4000W tai räätälöitynä. Kysy lisätietoja.

Tehdasvalo Oy | Piikatu 16, 55120 IMATRA | Puh. 010 778 2200 | tehdasvalo@tehdasvalo.fi | www.tehdasvalo.fi